



Vermessungsblatt

Rollgenua Rollfock

Ausfüllen und senden an cotes@sailonet.com

Auftragsnummer : _____ Datum : _____

Schnitt : Horizontal : Dacron Flex(option)

Triradial (Lamiert) DCX: weiß grau ohne UV Schutz

Triradial Pro Radial Weiss ohne Schaumaufopplung


Typ Rollanlage : _____ oder Durchmesser des Lieks : _____ mm (Durchmesser Einfädler)

Bootstyp: _____ *Pflichtangabe* UV Schutz : Backbord Steuerbord
(Außenseite Segel im eingerollten Zustand)

Marina : _____ Liegeplatz : _____

Nachname: _____ Vorname: _____

Tel : _____

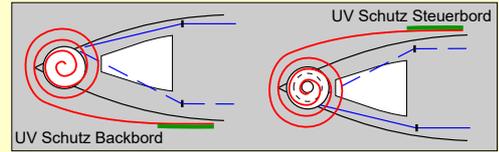

Auswahl des UV Bandes :

Sunbrella Furling (210 g/m²) empfohlen für kleine Gebiete


Natural 5020 Silver 5035

Für andere Farben kontaktieren Sie uns bitte.


Sunbrella Klassisch (320 g/m²)

Artic Blue P023 <input type="checkbox"/>	Natural 5020 <input type="checkbox"/>	Burgundy 5034 <input type="checkbox"/>	Charcoal Grey 5049 <input type="checkbox"/>
Marine Blue 5030 <input type="checkbox"/>	Silver 5035 <input type="checkbox"/>	Crimson Red P015 <input type="checkbox"/>	Cadet Grey 5530 <input type="checkbox"/>
Captain Navy 5057 <input type="checkbox"/>	Dune 5026 <input type="checkbox"/>	Dark Green P016 <input type="checkbox"/>	Oyster 5030 <input type="checkbox"/>

Um Maß zu nehmen müssen Sie nicht in den Mast steigen. Es reicht ein Maßband am Wirbel zu befestigen und das Ensemble mit einer Sicherheitsleine zu verbinden.

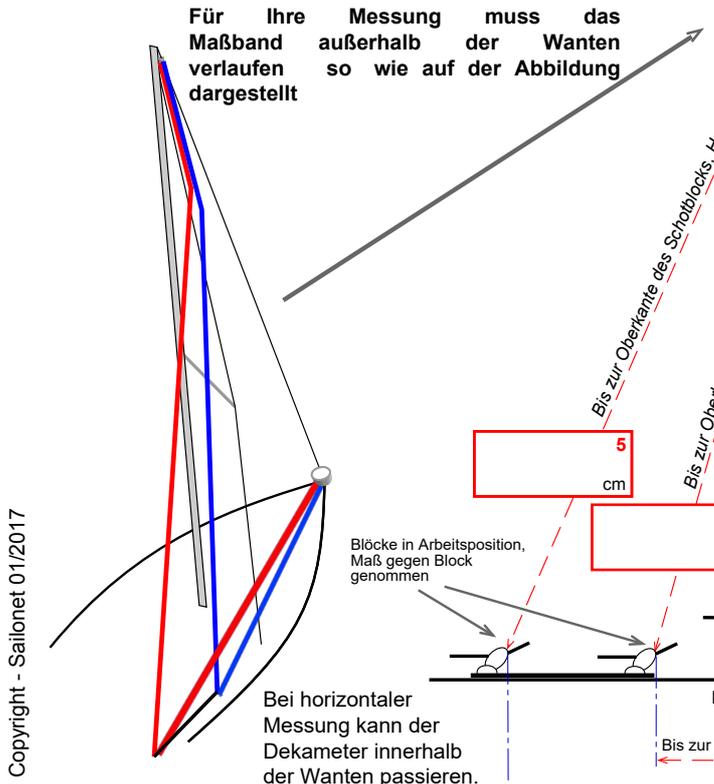

Copyright - Sailonet 01/2017

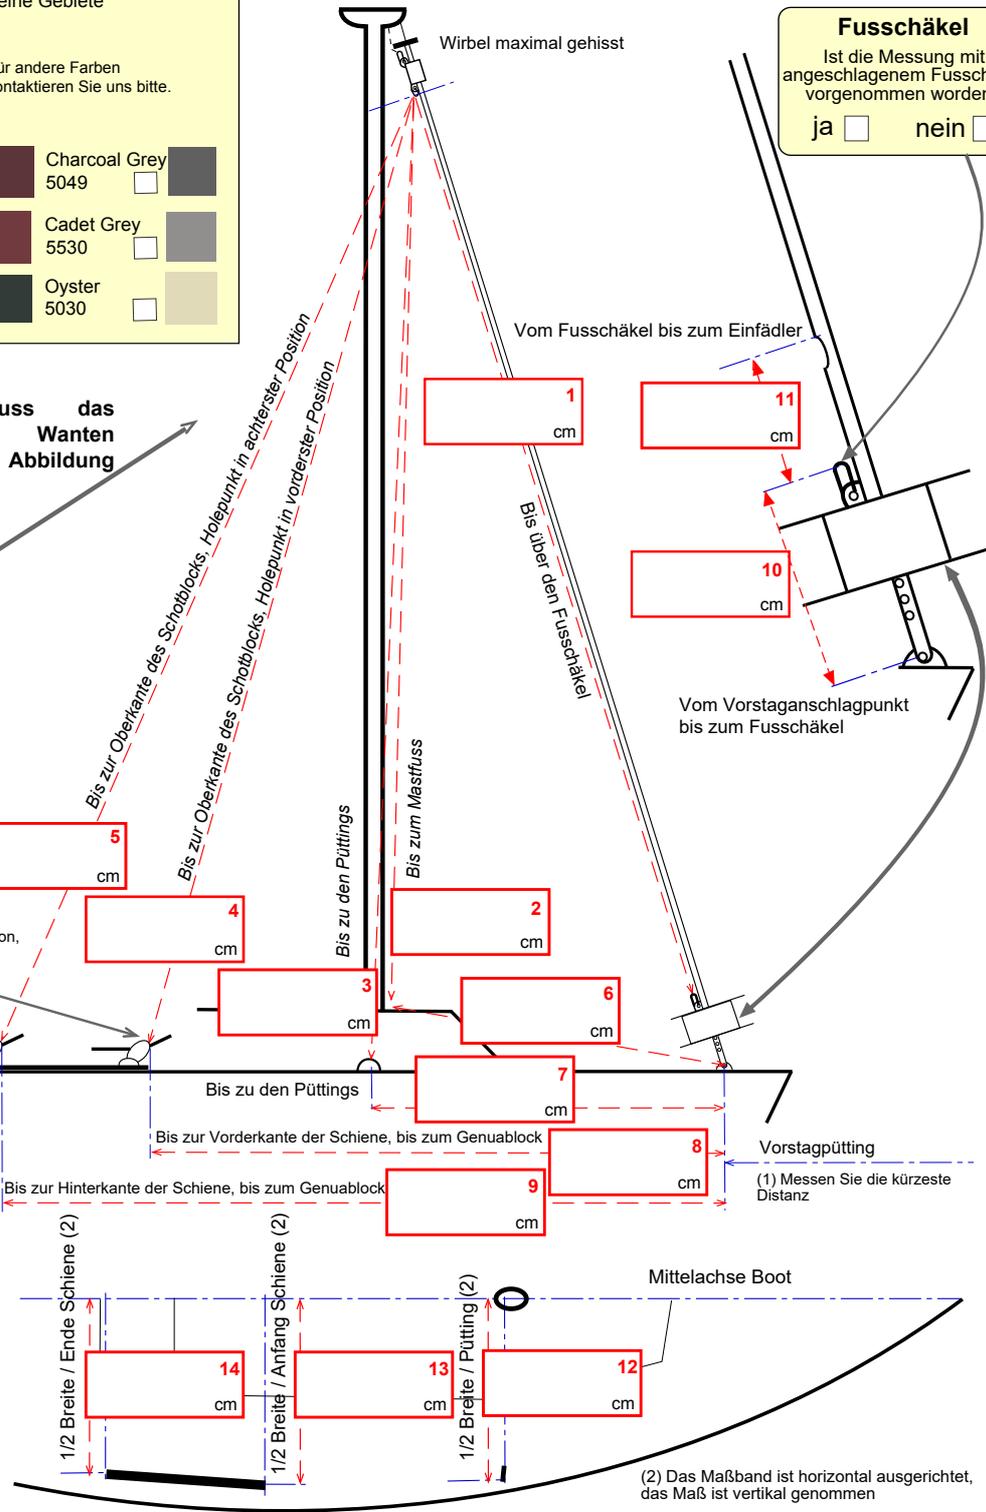

Fusschäkel

Ist die Messung mit angeschlagenem Fusschäkel vorgenommen worden?

ja nein

Typ Saling

Gerade

Gepfeilt

Kommentar

(2) Das Maßband ist horizontal ausgerichtet, das Maß ist vertikal genommen