



Hoja de medición Su antigua mayor

Completar y devolvernos a la dirección cotes@sailonet.com

Pedido nº :

Fecha :

Estandar (clasica 4 sables) ☐ Sableada (Fullbatten) ☐

Corte : ☐ Horizontal : ☐ Dacron ☐ Flex (opción)
☐ Triradial (Laminado) DCX: ☐ Blanco ☐ Gris
☐ Triradial Pro Radial Blanco

Opción : ☐ Orejas de perro ☐ Toboganes de rodillo

Tipo de embarcación: campo obligatorio

Puerto: Puesto de atraque :

Apellido: Nombre:

Tel :

Vela mayor : ☐ con relinga ☐ con patines ☐ mesana ☐ carril exterior

Numero de rizos : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Rizos automaticos ☐ No ☐ Si es el caso ,informar detalles mas abajo

Estilo de navegación : ☐ Crucero costero ☐ Navegación de altura
☐ Regata ☐ Crucero de altura

Comentario

- # 1 - plegar baluma al 50% , el angulo delantero de la tablilla tocando abajo del puño de escota
- 2 - marcar la baluma al punto 50%
- # 3 - plegar otra vez , el punto delantero de la tablilla tocando la marca de 50%
- 4 - marcar la baluma al nuevo punto, 25% de la baluma por debajo de la tablilla

Gratil

Tipo de patines
Estándares

Tipo de patines
Toboganes de rodillo

o diametro de la relinga

Pujamen

patines de botavara

o diametro de la relinga

Información rizos automaticos

marca de la botava
Referencia de los topes de la botavara





alante: atras:

rizos automaticos para : ☐ 1 ☐ 1 y 2 ☐ 1 y 2 y 3


☐ 1 ☐ babor ☐ polea con carenado y cinchas
☐ estribor ☐ cincha para fijar polea

☐ 2 ☐ babor ☐ polea con carenado y cinchas
☐ estribor ☐ cincha para fijar polea

☐ 3 ☐ babor ☐ polea con carenado y cinchas
☐ estribor ☐ cincha para fijar polea

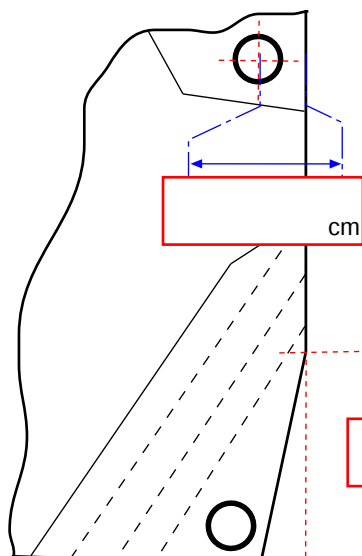

Punto de referencia
para el puño de escota



a proa de la tablilla

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

distancia
mas corta

distancia mas corta

Gratil

Pujamen

Puño de amura