



# Fiche de prise de cotes

Génois sur enrouleur  Trinquette sur enrouleur

Compléter et retourner à [cotes@sailonet.com](mailto:cotes@sailonet.com)

N° de commande \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Coupe :  Horizontale (Dacron)  
 Triradiale (Laminé) Tissu DCX  Blanc  Gris

avec lattes verticales  
 sans bande anti-UV  
 sans rattrap. de creux


Type d'enrouleur : \_\_\_\_\_ ou diamètre de la ralingue : \_\_\_\_\_ mm (Diamètre du jonc qui guide la voile dans le profil aluminium de l'enrouleur)

Type de bateau : \_\_\_\_\_ mention obligatoire Longueur : \_\_\_\_\_ m Coté bande UV :  Babord  Tribord (face externe de la voile une fois roulée)

Port : \_\_\_\_\_ Emplacement : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

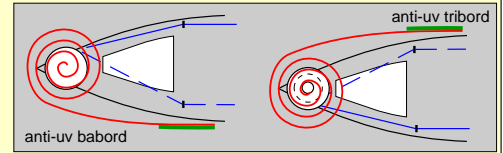

## Furling Sunbrella

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Natural 5020 <input type="checkbox"/> | Marine Blue 5031 <input type="checkbox"/> | Captain Navy 5057 <input type="checkbox"/> |
| Silver 5035 <input type="checkbox"/>  | Dune 5026 <input type="checkbox"/>        |  |

Même teinte pour bande UV, galons de chute et bordure. Pour d'autres coloris, merci de nous contacter.

## Observation sur la position des points de tire de génois

Sur le roof  Points fixes  Rail d'écoute  
 Sur le pont  Pas de rail


Pour la prise des mesures, il n'est pas nécessaire de monter au mat. Il faut simplement fixer à l'émmerillon d'enrouleur l'extrémité du double décimètre, avec en plus une garcette pour redescendre le tout.

## Manille d'amure

Les cotes sont prises avec la manille d'amure en place ?  
 oui  non

Lors de vos mesures verticales, le décimètre doit passer à l'extérieur des haubans comme indiqué sur le dessin.

Copyright - Sailonet 01/2017

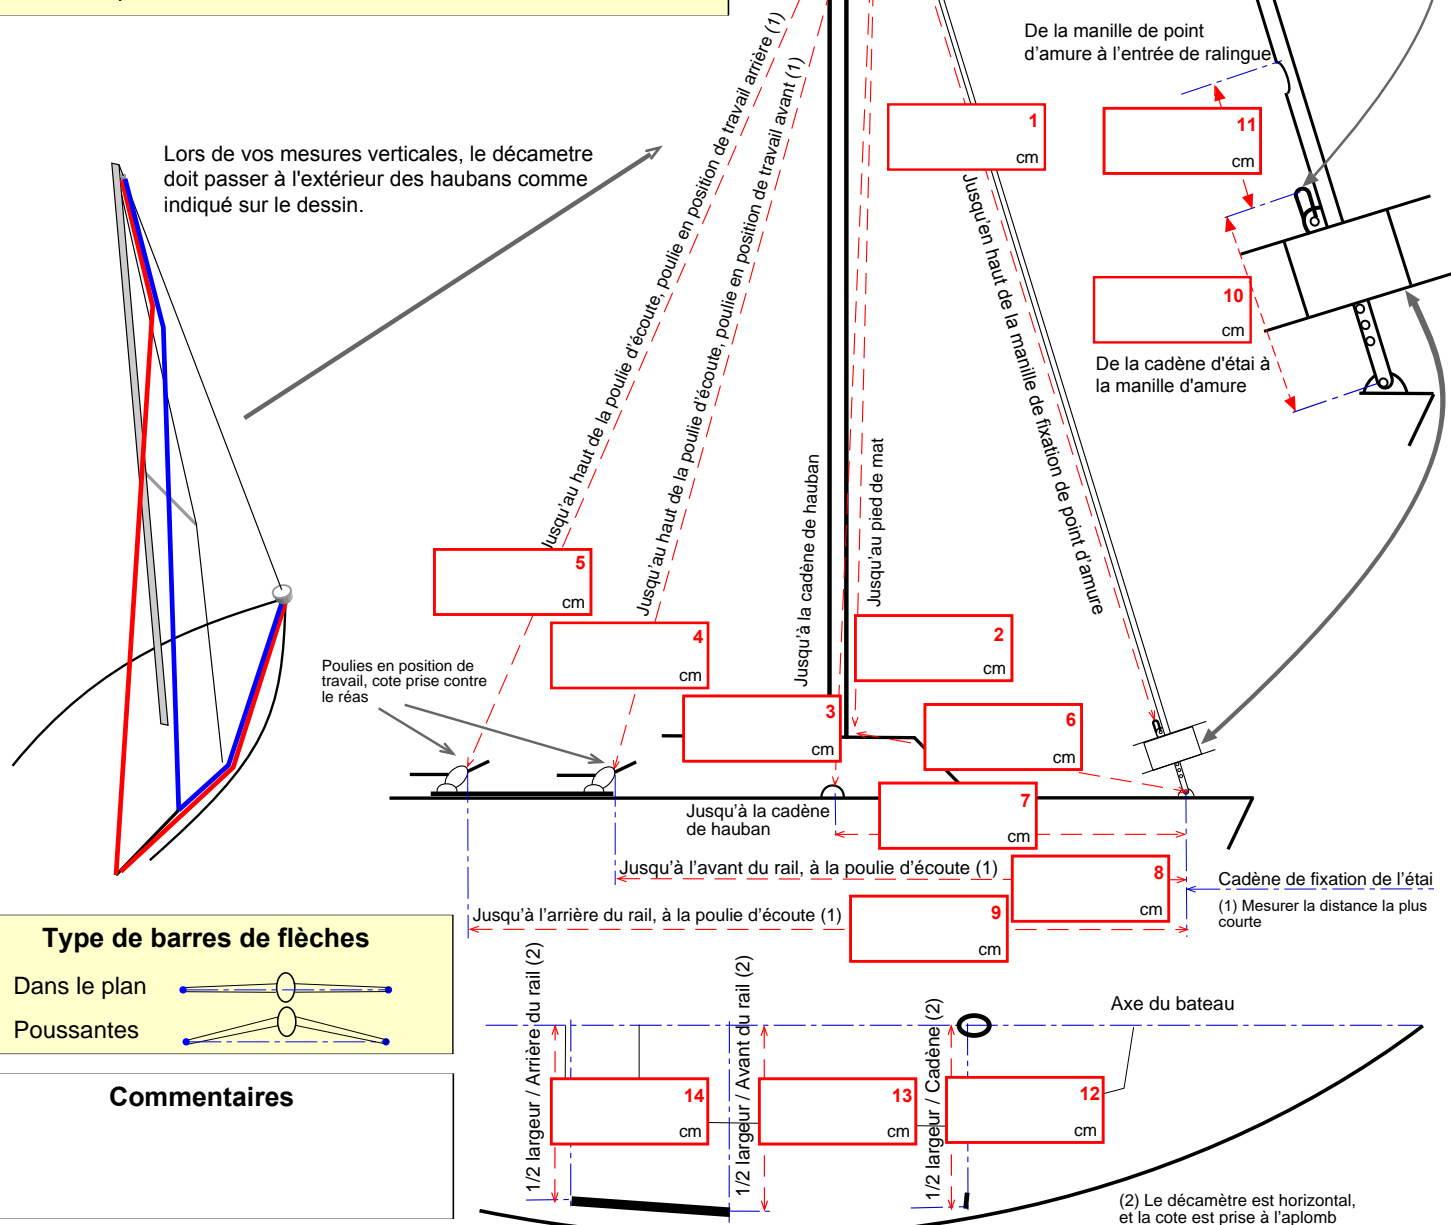

### Type de barres de flèches

Dans le plan

Poussantes

### Commentaires

(2) Le décimètre est horizontal, et la cote est prise à l'aplomb