



# Foglio di misure

Genoa con garrocci     Trincheta con garrocci

Completare e tornare a [cotes@sailonet.com](mailto:cotes@sailonet.com)

Ordine N°: \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_

Taglio:  Orizzontale :  Dacron  Flex(opzione)    Vela con:  Garricci  
 Triradiale (Laminato) DCX:  bianco  grigio     Ralinga  
 Triradiale Pro Radial Bianco     Stecche orizzontali

Misure prese su:  Strallo principale     Strallo di trinchetta     Mano di tersaroli

Tipo di barco: \_\_\_\_\_ campo obbligatorio    Tipo di vela:  Fiocco medio

Marina: \_\_\_\_\_ Posto di ormeggio: \_\_\_\_\_  Inter 135%

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  Genoa 95%

Tel : \_\_\_\_\_  Trinchetta


Fiocco 1

Tormentina

## Commento

Drizza izzata al massimo    In caso di strallo con tornichette, distanza dall' attacco al punto piu in alto del terminale

Il decametro deve passare esterno alle sartie.

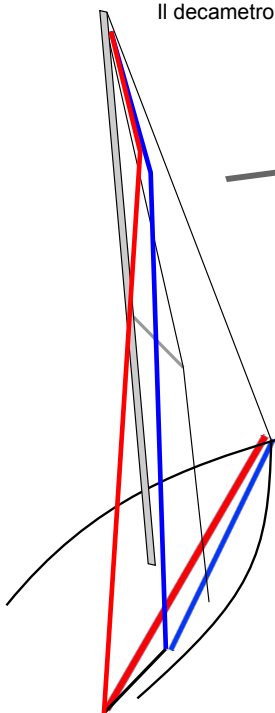

al punto alto della puleggia de scotta in posizione di lavoro arretrato (1)  
 al punto alto della puleggia de scotta in posizione di lavoro tutto avanti (1)

puleggi in posizione di lavoro

cm

cm

Fino alla sartia

Fino al piede dell' albero

cm

Diametro dello strallo

mm

### Grillo della mura

le misure con il grillo di mura in posizione ?

si  no

fino al grillo di mura

fino alla sartia

cm

cm

d'avanti alla rottaia al punto di scota(1)

cm

cm

da dietro rottaia al punto di scota (1)

cm

cm

Landa dello strallo

(1) decametro passa all'esterno delle sartie

metà larghezza/dietro della rottaia (2)

cm

metà larghezza catenabante davanti della rottaia (2)

cm

dalla mezzeria al attacco sartie (6)

cm


Mezzeria della barca

attacco strallo


(2) il decametro è in posizione orizzontale e la misura è presa a piombo

## Tipo di crocette

Dritte



Acuarterate



## Comentario su la posizione dei carrelli del genoa

Punti d'attacco

Sulla tuga

Senza rotaia

In coperta

Rotaia del genoa